


Wände Poroton T8 36.5 0.21 W/
m² K innen und aussen verputzt

Gebäudetrennwand HLZ 17.5
Wärmedämmung mineralisch 6 cm

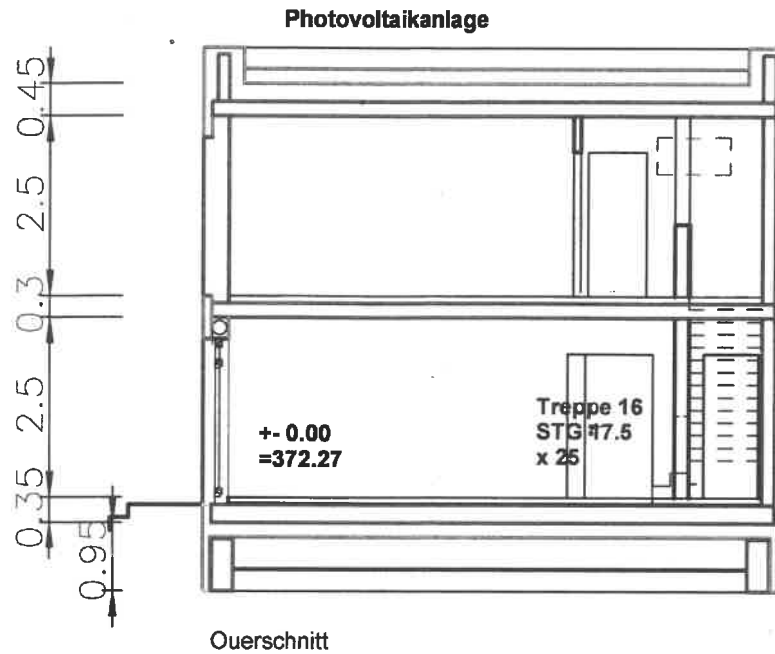

Dachaufbau :
Extensive Dachbegrünung
Retentionselement
Bituminöse Abdichtung
Wärmedämmung Warmdach 20cm
Dampfsperre
Betondecke 20 cm

Parkett 2 cm
Fussbodenheizung in Estrich
mit Trittschalldämmung 10 cm
Stahl -Betondecke 20 cm

Parkett 2 cm
Fussbodenheizung in Estrich
mit Trittschalldämmung 10 cm
Bodenplatte 25 cm
Wärmedämmung 20 cm
Kiesskoffer frostbeständig 40
cm

Frostschürzen
wärmedämmt 60 cm

Schnitt A-A
M.: 1:100

Baugesuch